

# 3.5" Coin Validator

Étiquette sur le Validateur

Switch sur l'arrière du validateur

B-0 BLOCK 0 : S1 10=off				B-1 BLOCK 1 : S1 10=on			
Eur-,05	01	1	1	Eur-,05	01	1	1
Eur-,10	02	2	1	Eur-,10	02	2	1
Eur-,20	03	3	1	Eur-,20	03	3	1
Eur-,50	04	4	1	Eur-,50	04	4	1
Eur-,1,0	05	5	1	Eur-,1,0	05	5	1
Eur-,2,0	06	5	2	Eur-,2,0	06	5	2
TK 1754	07	6	1	TK 1754	07	6	1
Eur-,01	09	1	1	Eur-,01	09	1	1
Eur-,02	10	2	1	Eur-,02	10	2	1
Eur-,05	11	3	1	Eur-,05	11	3	1
Eur-,10	12	4	1	Eur-,10	12	4	1
Eur-,20	13	5	1	Eur-,20	13	5	1
TK 1754	14	6	1	TK 1754	14	6	1
TM	15	6	1	TM	15	6	1
TM	16	6	1	TM	16	6	1




Canaux marqué TM programmable.


CANAL 1 à 16 du Block 0

Canal d'acceptation du distributeur

Position Standard pour accepter la gamme de pièces de 0,05 à 2,00  
+ le Jeton T2 déjà programmé en canal 6 : TK1754

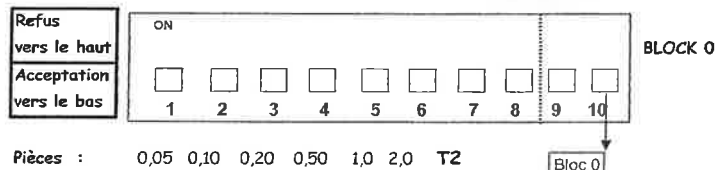

Affectation de la valeurs des canaux dans la programmation du distributeur :  
A = 0,05 / B = 0,10 / C = 0,20 / D = 0,50 / E = 1,00 / F = Valeur Jeton  
La valeur de la pièces de 2 Euros est calculé avec 2 fois la valeur de 1 Euro du canal E

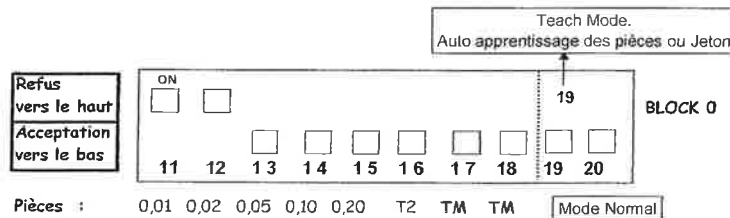

On choisit la position 11 et 12 sur "ON" (en haut) pour le refus des pièces de 0,01 et 0,02€URO.

## Procédure d'apprentissage d'acceptation des pièces complémentaire sur les canaux marqués TM. Ex : Jeton T0

### Accepteur sous tension

- 1 - Basculer le Dip 19 ( Teach Mode ) vers le haut sur "On"
  - 2 - Basculer sur "On" le canal de programmation choisi parmi les canaux marqués TM (17 ou 18 )  
(exemple: pour le T0 on peut utiliser le dip 17)
  - 3 - Passer 10 pièces différentes de la gamme à programmer. Ex : JETONS T0
  - 4 - Après le passage de la 10<sup>ème</sup> pièces l'electro aimant de la bobine d'acceptation "claque" 1 fois
  - 5 - Basculer le dip 19 ( Teach Mode ) vers le bas sur "Off"
  - 6 - L'electro claque à nouveau : 1 Fois = OK ou 2 fois = Défaut
  - 7 - Basculer sur "Off" le dip du canal choisi pour l'acceptation. Dans notre exemple le dip 17.
- Ceci toujours avec l'appareil sous TENSION.

Notre exemple permet l'acceptation du Jeton T0 et de la pièce de 2,00 Euros .  
Régler la valeurs de la pièce (jeton) dans le canal